

BOBINEUSES

DL 1012A BOBINEUSE POUR ENROULEMENTS LINEAIRES


- Pour fils de dia. 0,06 à 1,4 mm.
- Bobines de dia. maximal 180 mm.
- Bobines longueur minimum 5 mm.
- Arbre enrouleur dia. 10 mm.
- Longueur entre pointes 250 mm.
- 2 vitesses d'enroulements: 1400 et 3000 tours/min.
- Changement de vitesse avec pignons à 2 vitesses
- Inversion mécanique: automatique ou manuelle
- Rotation de la machine sens horaire (sur demande anti-horaire)

La machine est équipée de:

- 1 dévidoir pour fils dia. 0,05-0,20
- 1 dévidoir pour fils dia. 0,3-2,0
- 1 colonne porte-bobines spéciale
- 1 moteur monophasé avec rhéostat électronique
- 1 table avec tiroir en tôle d'acier
- 1 compte-tours mécanique à 5 chiffres

Poids net: Kg. 104

Dimensions: 800 x 800 x 1600 mm.

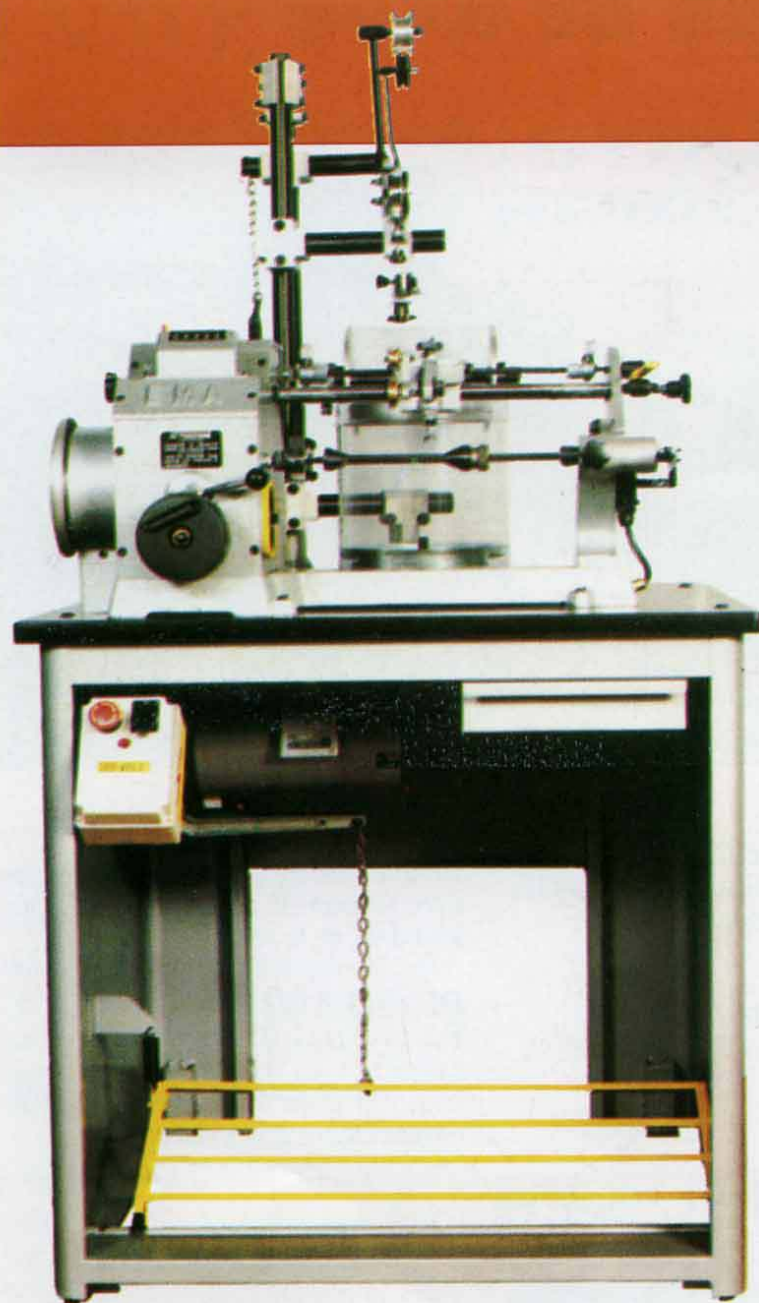

DL 1012B BOBINEUSE POUR ENROULEMENTS LINEAIRES

- Pour fils de dia. 0,1 à 2,8 mm.
- Bobines de dia. maximal 260 mm.
- Bobines longueur minimum 5 mm.
- Arbre enrouleur dia. 10 mm.
- Longueur entre pointes 290 mm.
- 4 vitesses d'enroulements:
370-650-1150-1950 tours/min.
- Changement de vitesse avec pignons à 2 vitesses
- Inversion mécanique: automatique ou manuelle
- Rotation de la machine sens horaire (sur demande anti-horaire)

La machine est équipée de:

- 1 dévidoir pour fils dia. 0,05-0,20
- 1 dévidoir pour fils dia. 0,3-3,5
- 1 colonne porte-bobines spéciale
- 1 moteur triphasé avec embrayage incorporé 220/380 V
- 1 table avec tiroir en tôle d'acier
- 1 compte-tours mécanique à 5 chiffres

Poids net: 125 kg

Dimensions: 800 x 800 x 1600 mm.

DL 1012C BOBINEUSE POUR ENROULEMENTS LINEAIRES

- Pour fils de dia. 0,16 à 4,0 mm.
- Bobines de dia. maximal 300 mm.
- Bobines longueur minimum 5 mm.
- Arbre enrouleur dia. 14 mm.
- Longueur entre pointes 300 mm.
- 4 vitesses d'enroulements:
217-380-800-1380 tours/min.
- Changement de vitesse avec pignons à 2 vitesses
- Inversion mécanique: automatique ou manuelle
- Rotation de la machine sens horaire (sur demande anti-horaire)

La machine est équipée de:

- 1 dévidoir pour fils dia. 0,2-1,0
- 1 dévidoir pour fils dia. 0,3-3,5
- 1 colonne porte-bobines spéciale
- 1 moteur triphasé avec embrayage incorporé 220/380V
- 1 table avec tiroir en tôle d'acier
- 1 compte-tours mécanique à 5 chiffres

Poids net: 135 kg

Dimensions: 800 x 800 x 1600 mm.