



Modules d'expérience assemblés sur un coffret avec des poussoirs à fermeture à pression pour l'insertion en châssis. Des symboles d'unité et des schémas standardisés sont visualisés sur le panneau frontal et les connexions sont réalisées à travers des prises selon les règles de sécurité.

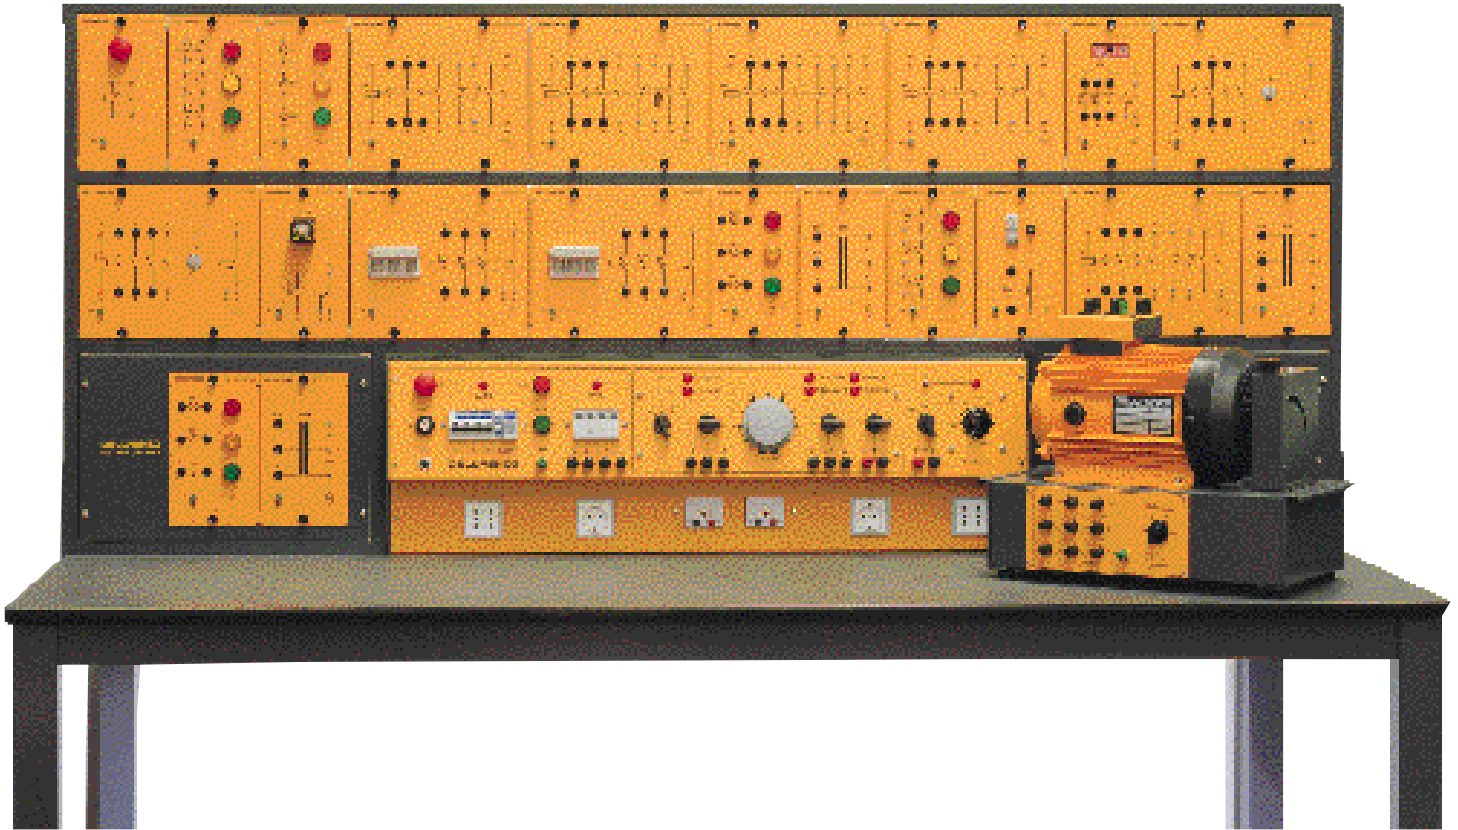

DL 2102AL
MODULE D'ALIMENTATION TRIPHASEE
 Apte pour une alimentation triphasée à la tension et fréquence de réseau.
 Doué d'interrupteur magnéto-thermique différentiel à sensibilité supplémentaire physiologique et voyants lumineux.
 Douilles de connexion conformes aux normes de sécurité UL, avec alimentation à consentement à clé.
 Complet de prise universelle monophasée de service.

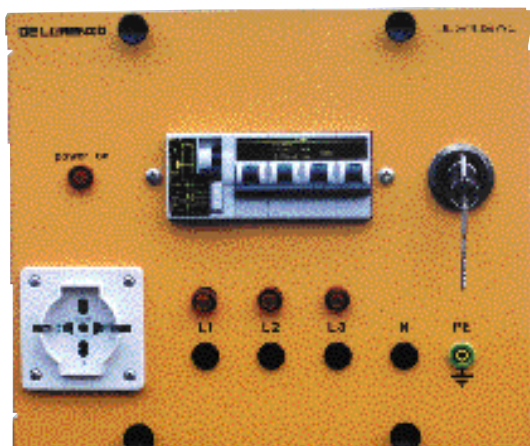

DL 2102T01
POUSSOIR A COUP DE POING
 Pour le contrôle manuel des circuits électriques en courant continu et/ou alternatif en cas d'urgence.
 Poussoir rouge d'urgence, avec un contact NO et un NF.
 Pouvoir de coupure 660 Vca, 10 A.

